


RETROFIT module

Módulo RETROFIT

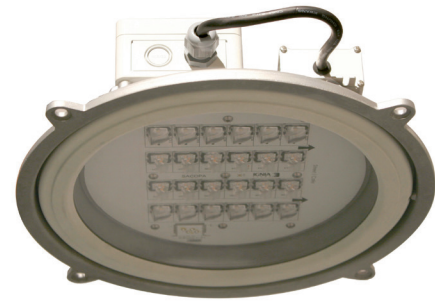

A LED module available at different outputs and colour temperatures. It is ideal as old lighting systems can be quickly and easily adapted to LED technology.

Made of injection-moulded aluminium with IP66 and IK10 protection ratings, this is the perfect way of adapting old lighting systems to LED technology at a relatively low cost.

Módulo de LED de diferentes potencias y temperaturas color ideal para la fácil, ágil sustitución a la tecnología LED.

Fabricado en inyección de aluminio y con una IP66, IK10 es la adaptación ideal de las luminarias a la tecnología LED con una mínima inversión.

Consumption / Consumo

24W - 32W - 40W - 60W

Voltage / Voltaje

220 - 240 Vac 50 / 60 Hz

Class / Clase

I ó II (optional / opcional)

Assembling height / Altura de montaje

2 - 6 m

Protection level / Grado de Protección

IP66 - IK10

Weight / Peso




4 Kg

UHF / FHS

< 1%

Life Span / Vida útil

L80 - 50.000h

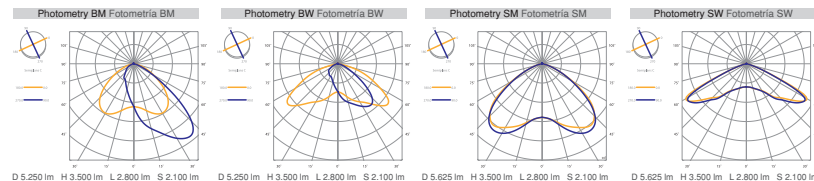

Code / Código	Light / Luz	Power / Potencia	Photometry / Fotometrías		Option / Opción
			Pattern / Patrón	Optic / Óptica	
I 3401	NW Neutral white Blanco neutro	L 32W	B Asymmetric Asimétrica	W Wide	E Dali Dali F Light flow stabilizer - dimmer Reductor flujo cabecera G 1-10 1-10 H Command line Línea de mando I Algorithm midpoint night Algoritmo media noche J Linal light flow stabilizer - dimmer Reductor de Flujo lineal R Radiofrequency Radio Frecuencia
<i>optional / opcional</i>	WW Warm white Blanco cálido A Amber Ámbar AW Amber white Ámbar white	D 60W H 40W S 24W	B Asymmetric Asimétrica S Symmetric Simétrica	M Medium W Wide M Medium	