

XTelia L



A high-performance flood light that covers the most stringent lighting requirements.

High luminous flux, high efficiency and IP66 rating, suitable for installation in sports facilities.

Proyector de altas prestaciones lumínicas para cubrir las necesidades de iluminación más exigentes.

Elevado flujo luminoso, alta eficiencia lumínica y alto grado de protección IP66, ideal para instalar en instalaciones deportivas.

Consumption / Consumo

250W - 300W

Voltage / Voltaje

220 - 240 Vac

Frequency / Frecuencia

50 / 60 Hz

Protection level / Grado de Protección

IP66 - IK08

Weight / Peso

9,3 Kg

UHF / FHS


< 1%

Life Span / Vida útil


L80 - 50.000h



I3032 XTelia L

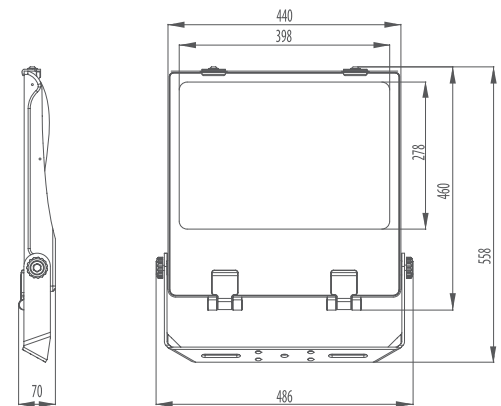


Photometry BM

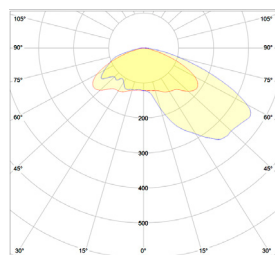


L 35.300lm H 42.350lm

Photometry SN

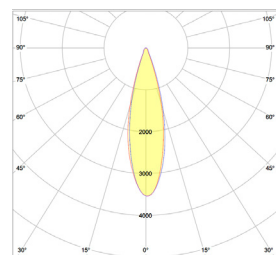


L 37.650lm H 45.150lm

Photometry SM

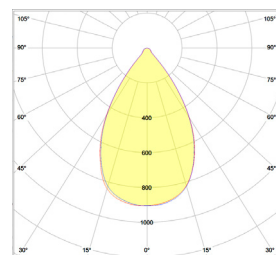

L 39.800lm H 47.750lm

Photometry SWM

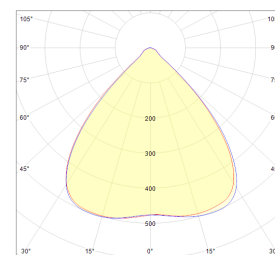

L 38.950lm H 46.750lm

Code / Código

Light / Luz

Power / Potencia

Photometry / Fotometrías

Option / Opción

I3032

NW Neutral white | Blanco neutro
WW Warm white | Blanco cálido

L 250W
H 300W

Pattern / Patrón
B Asymmetric | Asimétrica
S Symmetric | Simétrica

Optic / Óptica
M Medium
N Narrow
WM Wide Medium

E DALI Control | Control DALI
G 1-10 | 1-10