V-LED

IGNIA LIGHT luminarias

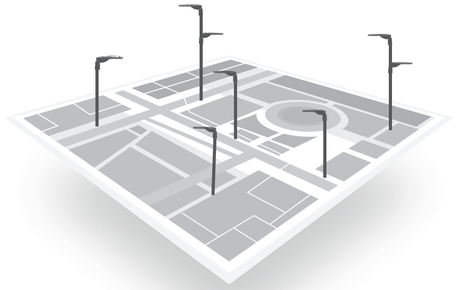

Luminarias de alumbrado público ligera y compacta de diseño atractivo y moderno disponible en diferentes tamaños. Ideal para instalar en diferentes espacios públicos.

A lightweight and compact street lighting luminaire, in an attractive, modern design available in different sizes. Ideal for installation in all kinds of public spaces.

V-LED

luminarias

IGNIA LIGHT

Diseñamos y fabricamos
soluciones con tecnología LED

SACOPA SAU · Pol. Ind. Poliger Sud Sector I, nau 7 · 17854 St. Jaume de Llierca (Girona) Spain · Tel. +34 972 28 72 72 · ignialight.com ·

Bloque lumínico modular
(50 W, 100 W, 150 W, 200 W)

Modular optical light block
(50 W, 100 W, 150 W, 200 W)

Diferentes temperaturas de color disponibles

Different colour temperatures available

PC-Ámbar 2200K 3000K 4000K 6500K

Diferentes ópticas disponibles para adaptación en espacios públicos (viales, urbanos, parques, jardines...)

Different lenses available for use in public spaces (streets, city centres, parks, gardens, etc.)

Máxima resistencia al impacto y estanqueidad IK10/IP66

Shockproof and watertight IK10/IP66

Nula contaminación lumínica (FHS<1%) instalados en posición horizontal

Upper Hemisphere Flux less than 1% (UHF <1)

V-LED
luminarias

Soporte con posibilidad de fijación horizontal y vertical, orientable +/-10° , +/-15°.

Swiveling fixing, can be mounted horizontally, vertically & orientable +/-10° , +/-15°.

Apertura de luminaria sin necesidad de herramientas

No tools required to open the luminaires

KIT de protección de sobretensiones 10kV incorporado

A 10 kV surge protection kit included

Módulos LED de fácil reposición

Easy-to-replace LED modules

Driver fijado en bandeja extraíble y desmontable sin herramientas

Driver mounted on easy removable tray and detachable without tools

S

L

XL

CE RoHS COMPLIANT EMAS

Fotometrías | Photometries

Medición real sobre luminaria completa | Real measurement on whole luminaire

BWM



V-LED *S* (50W) 5.100lm
V-LED *L* (100W) 10.200lm
V-LED *XL* (150W) 15.250lm
V-LED *XL* (200W) 20.300lm

BM



V-LED *S* (50W) 5.100lm
V-LED *L* (100W) 10.200lm
V-LED *XL* (150W) 15.250lm
V-LED *XL* (200W) 20.300lm



V-LED *S* I3026
V-LED *L* I3027
V-LED *XL* I3028

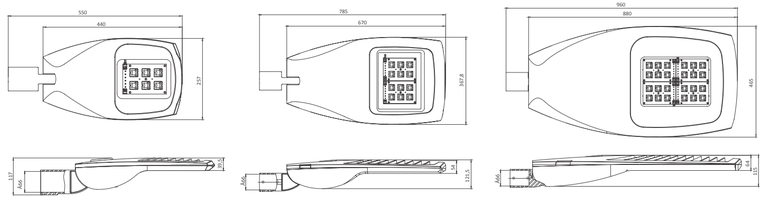

Opciones de control | Control options

1-10 | 1-10

DALI | DALI

Algoritmo Media Noche autónomo | Standalone midnight algorithm

Programación horaria autónoma | Lineal light flow stabilizer (dimmer)

Reductor de Flujo en Cabecera | Light flow stabilizer (dimmer)

Línea de Mando | Comand line

RF Radio Frecuencia (Telegestión) | Radiofrequence

IGNIA LIGHT

Más información | More Info
ignialight.com